



本產品採用隧道式毛細孔設計，流量穩定且不易阻塞，以下提供常用流量數據敬請參考選用。

使用注意事項：

本產品材質為強化ABS材質,與接頭結合時,請勿使用含有化學溶劑的接著劑,如甲苯.....。

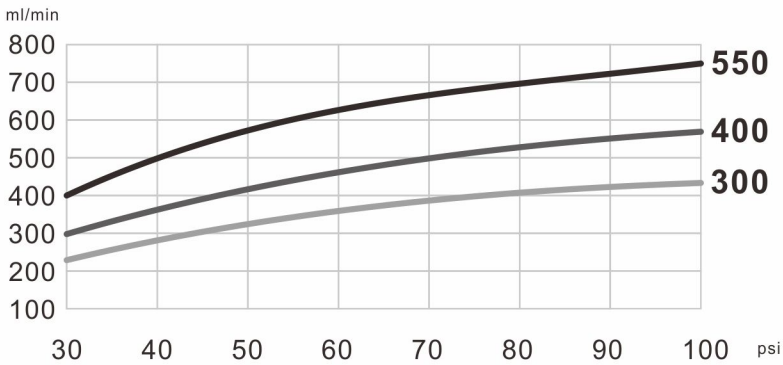

測試條件:水溫26°C
 公差值:±30ml
 結構強度測試:300psi/48小時

